


# TS 92 / TS 92 XEA / TS 91

## Diseño y control

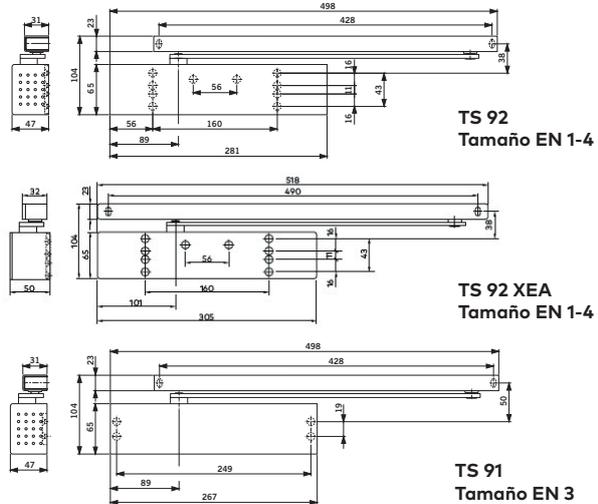

### Ventajas:

- Aspecto idéntico en toda la gama de producto.
- Alta comodidad de paso y cierre auto controlado.
- Regulaciones frontales que facilitan el uso.
- Pre base de montaje con sistema universal de agujeros para sustitución a modelos superiores y fijación de seguridad de la carcasa para evitar manipulación.

### Certificación:

Conforme EN-1154  
Declaración de prestaciones.  
Marcado **CE**



### Uso frecuente:



### Características:

- Fuerza de cierre con regulación continua mediante válvula.
- Regulación de velocidad independiente.
- Regulación golpe final independiente.
- Pre-base de montaje incluida.

### Versiones:

TS-92 B- TS-91 B  
Montaje normal en lado bisagras.  
Montaje invertido en lado contrario.  
TS-92 G  
Montaje invertido lado bisagras.  
Montaje normal en lado contrario.

### Aplicaciones:

TS-92 EN 1-4  
Puertas entre 750 hasta 1.110 mm.  
TS-91 EN 3  
Puertas 950 mm.  
Para puertas a derecha e izquierda.

### Opciones:

Colores: plata, blanco, negro, simil inox, latón.  
Set de retención, permite dejar la puerta abierta entre 75° y 150°, también es desconectable, lo que permite eliminar esta función una vez instalada.