


Enrejado triple torsión

- Galvanizado en caliente.
- Contenido de cable C: 0,05 %, Si: 0,06 %, MN: 0,33 %, S: 0,021 %, P: 0,015 %.
- Recubierto de zinc 35-50 gr/ m².
- Diámetro del cable: 0,55 mm.

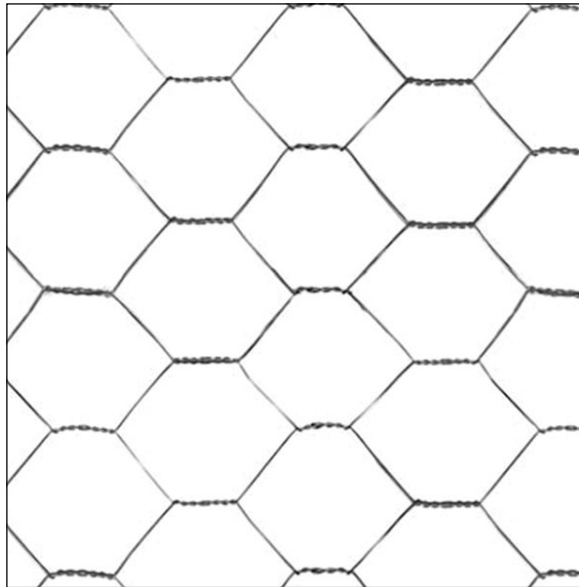

Código	Medida	Rollo
7148K2	13x0,70 mm. 100 cm.	50 m.
7148K3	16x0,70 mm. 60 cm.	50 m.
7148K14	16x0,70 mm. 80 cm.	50 m.
7148K4	16x0,70 mm. 100 cm.	50 m.
7148K5	19x0,75 mm. 60 cm.	50 m.
7148K6	19x0,75 mm. 100 cm.	50 m.
7148K7	25x0,80 mm. 60 cm.	50 m.
7148K8	25x0,80 mm. 100 cm.	50 m.
7148K9	31x0,80 mm. 60 cm.	50 m.
7148K17	31x0,80 mm. 80 cm.	50 m.
7148K10	31x0,80 mm. 100 cm.	50 m.
7148K11	51x1,00 mm. 100 cm.	50 m.
7148K22	13x0,70 mm. 100 cm.	10 m.
7148K44	16x0,70 mm. 100 cm.	10 m.
7148K66	19x0,75 mm. 100 cm.	10 m.
7148K88	25x0,80 mm. 100 cm.	10 m.
7148K100	31x0,80 mm. 100 cm.	10 m.
7148K111	51x1,00 mm. 100 cm.	10 m.