

ACRYLIC **EVOLUTION** PINTY PLUS



MÁXIMA CUBRICIÓN PROFESIONAL

www.pintyplus.com

QUÉ ES PINTYPLUS EVOLUTION

Pintyplus Evolution es una **pintura acrílica en base solvente** destinada a todos los públicos.

Es una familia de productos compuesta, mayoritariamente, por colores RAL brillantes. Aun así, dispone de algunos colores mate y también de pinturas metalizadas, fluorescentes y barnices brillantes, satinados y mate.

Los colores RAL lo convierten en una opción con un amplio target y con muchas posibilidades. Si a esto le sumamos su **rapidez de secado, cubrición y la facilidad de aplicación**, es la pintura idónea para cualquier usuario.

Sus principales características son:



ALTA COBERTURA: Pintyplus Evolution cubre en una sola capa.



SECADO RÁPIDO: seca en 15 minutos.



NO GOTEA: sin descuelgues ni goteo de la pintura.



NIVELACIÓN: acabado liso y uniforme.



FÁCIL APLICACIÓN: es un producto con el que podrá pintar cualquier usuario.



COLORES RAL: La codificación RAL es un sistema universal por el cual podemos identificar un color concreto a partir de una numeración.



INTERIOR-EXTERIOR: Pintyplus Evolution es válida para interior y exterior.

En definitiva, Pintyplus Evolution es una pintura para un público muy amplio y gran variedad de utilidades que destaca por:

SU CALIDAD, FACILIDAD DE USO, RAPIDEZ EN EL SECADO Y GRAN CUBRICIÓN

APLICACIONES Y USOS PINTYPLUS EVOLUTION



La superficie a pintar deberá estar limpia, seca y exenta de cualquier tipo de contaminante.



Debemos agitar enérgicamente el aerosol durante 1 minuto después de que suenen las bolas mezcladoras (excepto el barniz brillo, que no las lleva).




Pulverizar a una distancia de 25/30 cm., aplicando capas finas y rápidas, primero en sentido horizontal y luego en sentido vertical. Dar capas finas para conseguir la cubrición uniforme y evitar descuelgues.



Invertir el bote y pulsar hasta que sólo salga gas para guardar y conservar.

APTO PARA
HIERRO, VIDRIO, PIEDRA,
MADERA, PLÁSTICO RÍGIDO



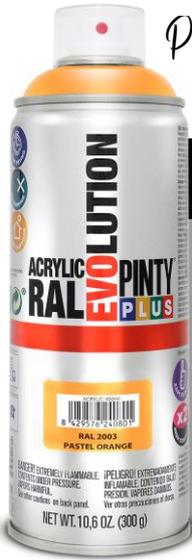

Pinturas

Barnices

Metálicos

INFORMACIÓN TÉCNICA

- FORMATO 270/200ml. 520/400ml.
- RENDIMIENTO 200ml.= 1 m². 400ml.= 2 m².
- SECADO TOTAL EN 15 min.
- REPINTADO EN 5 min.
- RESISTENCIA TÉRMICA 100°C
- ACABADO BRILLANTE, SATINADO, Y MATE
- VIDA DEL PRODUCTO: 10 AÑOS



LA GAMA, COLORES Y BARNICES

RAL 1001 Beige	RAL 1003 Amarillo señales	RAL 1007 Amarillo narciso	RAL 1014 Marfil	RAL 1015 Marfil claro	RAL 1018 Amarillo de zinc	RAL 1021 Amarillo colza
RAL 1023 Amarillo tráfico	RAL 1028 Amarillo melón	RAL 2002 Naranja sanguíneo	RAL 2003 Naranja pálido	RAL 2004 Naranja puro	RAL 2008 Rojo claro anaranjado	RAL 3000 Rojo vivo
RAL 3001 Rojo señales	RAL 3002 Rojo carmín	RAL 3003 Rojo rubí	RAL 3005 Rojo vino	RAL 3009 Rojo óxido	RAL 3014 Rosa viejo	RAL 3020 Rojo tráfico
RAL 4001 Rojo lila	RAL 4006 Púrpura tráfico	RAL 4010 Magenta tele	RAL 5002 Azul ultramar	RAL 5003 Azul zafiro	RAL 5005 Azul señales	RAL 5010 Azul genziana
RAL 5012 Azul luminoso	RAL 5015 Azul celeste	RAL 5017 Azul tráfico	RAL 5021 Azul agua	RAL 5023 Azul lejanía	RAL 5024 Azul pastel	RAL 6001 Verde esmeralda
RAL 6002 Verde hoja	RAL 6005 Verde musgo	RAL 6009 Verde abeto	RAL 6010 Verde hierba	RAL 6011 Verde reseda	RAL 6017 Verde mayo	RAL 6018 Verde amarillento
RAL 6029 Verde menta	RAL 6033 Turquesa menta	RAL 7001 Gris plata	RAL 7011 Gris hierro	RAL 7016 Gris antracita	RAL 7021 Gris negruzco	RAL 7024 Gris grafito
RAL 7030 Gris piedra	RAL 7032 Gris guijarro	RAL 7035 Gris luminoso	RAL 7042 Gris tráfico	RAL 8001 Pardo ocre	RAL 8004 Pardo cobre	RAL 8011 Pardo nuez
RAL 8012 Pardo rojo	RAL 8017 Chocolate	RAL 8019 Pardo grisáceo	RAL 8025 Pardo pálido	RAL 9003 Blanco señales	RAL 9004 Negro señales	RAL 9005 Negro intenso brillante, mate, satinado
RAL 9006 Aluminio blanco	RAL 9010 Blanco puro brillante, mate, satinado	RAL 9016 Blanco tráfico				

ACRYLIC RAL **EVO** LUTION PINTY[®] **PLUS**



NOVASOL SPRAY S.A.

C/ Empalme, 27
43712 Llorenç del Penedès (SPAIN)
Tel. +34 977 677 305
www.pintyplus.com
novasol@novasolspray.com

