



# MASTER TL-D Super 80

## MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25

La MASTER TL-D Super 80 ofrece más lúmenes por vatio y mejor reproducción del color que los colores estándar TL-D. Además, tiene un menor contenido de mercurio. La lámpara se puede utilizar en luminarias TL-D existentes.

### Datos del producto

| Información general                                   |                                  |   |  |
|---|----------------------------------|---|--|
| Base de casquillo                                     | G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent] | LLMF 8000h nominal, horiz.              | 93 %                                   |
| Fallos vida útil hasta 10% (nom.)                     | 12000 h                          | LLMF 12000h nominal, horiz.             | 92 %                                   |
| Fallos vida útil hasta 50% (nom.)                     | 15000 h                          | LLMF 16000h nominal, horiz.             | 91 %                                   |
| Fallos vida útil hasta el 50% precalentamiento (nom.) | 20000 h                          | LLMF 20000h nominal, horiz.             | 90 %                                   |
| SSF 2.000 h nom, ciclo 3 h                            | 99 %                             | <b>Operativos y eléctricos</b>          |  |
| LSF 4.000 h nom, ciclo 12 h                           | 99 %                             | Power (Rated) (Nom)                     | 18.0 W                                 |
| LSF 6.000 h nom, ciclo 12 h                           | 99 %                             | Corriente de lámpara (nom.)             | 0.360 A                                |
| SSF 8.000 h nom, ciclo 3 h                            | 99 %                             | <b>Temperatura</b>                      |  |
| SSF 12.000 h nom, ciclo 3 h                           | 89 %                             | Temperatura de diseño (nom.)            | 25 °C                                  |
| SSF 16.000 h nom, ciclo 3 h                           | 33 %                             | <b>Controles y regulación</b>           |  |
| SSF 20.000 h nom, ciclo 3 h                           | 2 %                              | Regulable                               | Sí                                     |
| <b>Datos técnicos de la luz</b>                       |                                  | <b>Aprobación y aplicación</b>          |  |
| Código de color                                       | 865 [ CCT de 6500 K]             | Etiqueta de eficiencia energética (EEL) | A                                      |
| Flujo lumínico (nom.)                                 | 1300 lm                          | Contenido de mercurio (Hg) (nom.)       | 2.0 mg                                 |
| Flujo lumínico (nominal) (nom.)                       | 1300 lm                          | Consumo energético kWh/1000 h           | 22 kWh                                 |
| Designación de color                                  | Luz Día Frío                     | <b>Datos de producto</b>                |  |
| Temperatura del color con correlación (nom.)          | 6500 K                           | Código de producto completo             | 871150063177040                        |
| Eficacia lumínica (nominal) (nom.)                    | 68 lm/W                          | Nombre de producto del pedido           | MASTER TL-D Super 80 18W/865<br>1SL/25 |
| Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)          | 85                               |   |  |
| LLMF 2000h nominal, horiz.                            | 96 %                             |   |  |
| LLMF 4000h nominal, horiz.                            | 95 %                             |   |  |
| LLMF 6000h nominal, horiz.                            | 94 %                             |   |  |

# MASTER TL-D Super 80

|  |               |
|--|---------------|
| EAN/UPC - Producto                     | 8711500631770 |
| Código de pedido                       | 63177040      |
| Local Code                             | PHTLD1886     |
| Cantidad por paquete                   | 1             |
| Numerador - Paquetes por caja exterior | 25            |


|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| N.º de material (12NC) | 927920086544      |
| Peso neto (pieza)      | 71.000 g          |
| ILCOS Code             | FD-18/65/1B-E-G13 |

## Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.


## Plano de dimensiones

| Product                                | D (max) | A (max)  | B (max)  | B (min)  | C (max) |
|--|---------|----------|----------|----------|---------|
| MASTER TL-D Super 80<br>18W/865 1SL/25 | 28 mm   | 589.8 mm | 596.9 mm | 594.5 mm | 604 mm  |




## TL-D 18W/865

## Datos fotométricos

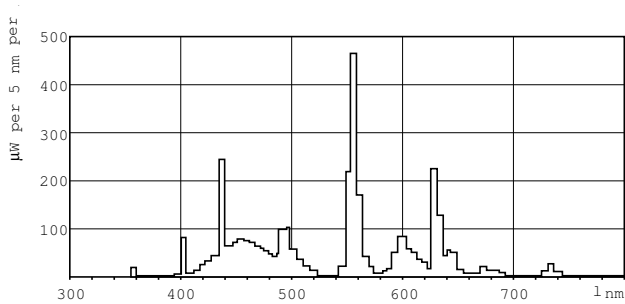

## Designación de color /865

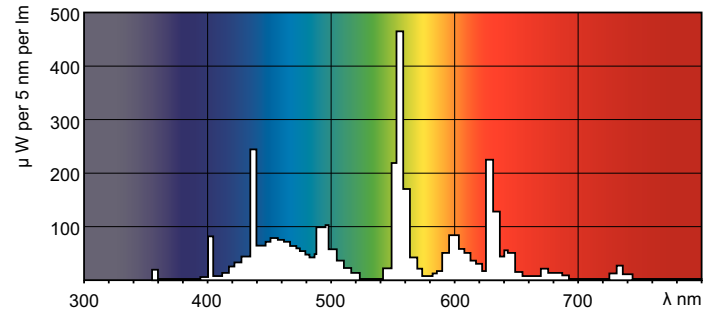

## Designación de color /865

# MASTER TL-D Super 80

## Vida útil

