



CorePro LEDspot 230V

Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D

Las lámparas CorePro LEDspots resultan perfectas para la iluminación puntual y ofrecen una luz cálida de tipo halógeno. Son compatibles con la mayoría de las luminarias existentes con casquillo GU10 y están diseñadas para la sustitución de puntos halógenos. Las lámparas LED suponen un ahorro enorme de energía y minimizan los costes de mantenimiento.

Datos del producto

Información general	
Base de casquillo	GU10 [GU10]
Vida útil nominal (nom.)	15000 h
Ciclo de conmutación	50000X
Tipo técnico	4.6-50W
Datos técnicos de la luz	
Código de color	830 [CCT de 3000 K]
Ángulo de haz (nom.)	36 °
Flujo lumínico (nom.)	370 lm
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	370 lm
Intensidad luminosa (nom.)	740 cd
Designación de color	Blanco (WH)
Ángulo de haz nominal	36 °
Temperatura del color con correlación (nom.)	3000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	80.00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	80
Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	370 lm

Operativos y eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4.6 W
Corriente de lámpara (nom.)	39 mA
Equivalente de potencia	50 W
Hora de inicio (nom.)	0.5 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0.5 s
Factor de potencia (nom.)	0.5
Voltaje (nom.)	220-240 V
Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	72 °C
Controles y regulación	
Regulable	No
Aprobación y aplicación	
Apto para la iluminación de acento	Sí
Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A+
Consumo energético kWh/1000 h	5 kWh


CorePro LEDspot 230V

Datos de producto

Código de producto completo	871869672837600
Nombre de producto del pedido	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D
EAN/UPC - Producto	8718696728376
Código de pedido	72837600

Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	10
N.º de material (12NC)	929001218102
Peso neto (pieza)	0.038 kg



Plano de dimensiones




GU10 230V 4W-35W 260lm 100D 2700K GU10ND

Product	D	C
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	50 mm	54 mm

Datos fotométricos

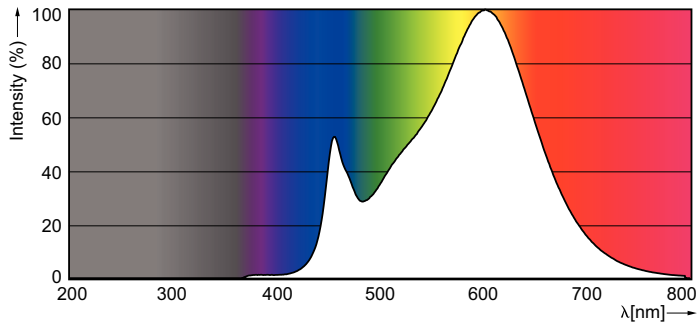



© 2018 Philips Lighting B.V. All rights reserved.

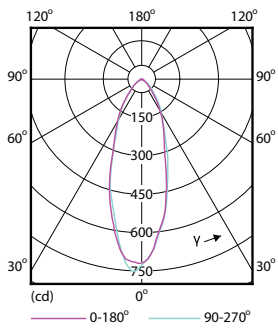

CorePro LEDspotMV 50W GU10 830 36D CLA

CorePro LEDspot 230V

Vida útil

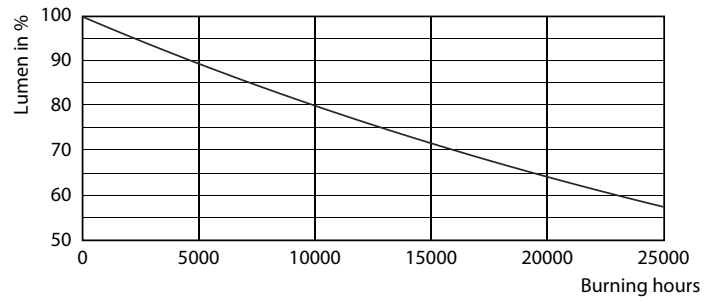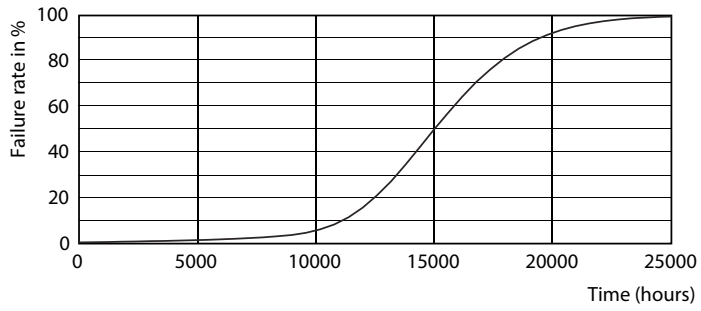

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

