WIRQUIN NEO AIR

EL SIFÓN CERO FUGAS CERO OLORES

neo AIR

FUNCIÓN AIR SYSTEM

PRODUCTO 2 EN 1:
Antivaciado incorporado.
Permite una ventilación constante del sifón y evita los ruidos y olores.

FUNCIÓN QUICK SAFE

Garantía de una instalación rápida y fiable mediante tuerca ¼ de vuelta unida al sifón y con junta moldeada.

FÁCIL MANTENIMIENTO

El vaso del sifón es fácil de desmontar (apertura ¼ de vuelta).

JUNTAS MOLDEADAS

Gracias a la tecnología de bi-inyección, la estanqueidad es total, no hay pérdida de juntas y estas siempre están bien colocadas.

PATENTADO

Registered DESIGN

¡VIDEOS WIRQUIN NEO AIR!

WIRQUIN NEO AIR

wirquin neo AIR

AIR
FUNCIÓN AIR SYSTEM

PRODUCTO 2 EN 1

Esta función innovadora sustituye al antivaciado tradicional y permite evitar ruidos y malos olores

FUNCIONAMIENTO:

Cuando se crea una presión negativa en la tubería, todo el aire de la tubería será aspirado y luego todo el agua del sifón se verá aspirada a su vez (vaso).
WIRQUIN NEO AIR, permite una ventilación constante del sifón y que la tubería sea naturalmente ventilada.
Cuando se crea una presión negativa en la tubería la membrana del sifón **WIRQUIN NEO AIR** se levanta, lo que permite la ventilación constante para prevenir la aspiración del agua del sifón.



WIRQUIN NEO AIR Ø40

Referencia	**30722164**
Descripción	WIRQUIN NEO AIR 1"1/4 - 1"1/2 – Ø40
Código de barras	3375537220878
U/C	65
Packaging	Plástico retractado
Entrada	1"¼ - 1"½
Salida	Ø40 mm
Toma electrodomésticos	No
Altura por debajo del fregadero o lavabo / bidé	145<205 mm

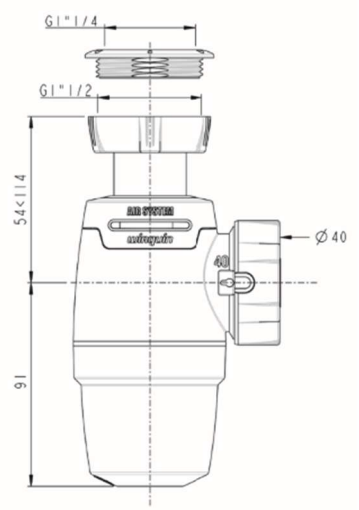

WIRQUIN NEO AIR CON TOMA Ø40

Referencia	**30722163**
Descripción	WIRQUIN NEO AIR 1"1/4 - 1"1/2 – Ø40 CON TOMA
Código de barras	3375537220861
U/C	50
Packaging	Bolsa
Entrada	1"¼ - 1"½
Salida	Ø40 mm
Toma electrodomésticos	SI
Altura por debajo del fregadero o lavabo / bidé	181<229 mm

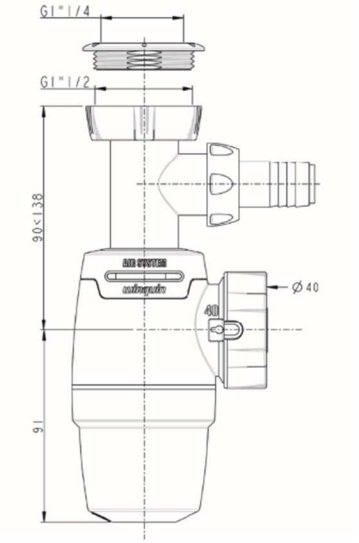

WIRQUIN NEO AIR Ø32
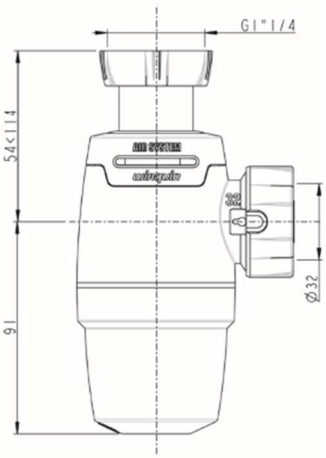
Referencia	**30722148**
Descripción	WIRQUIN NEO AIR 1"1/4 - Ø32
Código de barras	3375537220717
U/C	65
Packaging	Plástico retractado
Entrada	1"¼
Salida	Ø32 mm
Altura por debajo del lavabo / bidé	145<205 mm