



Montaje empotrado

Ajustable a agujeros de \varnothing 6,5 - 8,5 cm

Ref: 900 R 1092

g nova aplique downlight LED universal

- Nuevo sistema de sujeci3n.
- Instalaci3n f cil sin contratiempos, puede montarse empotrado o en superficie.
- Ajustable a diferentes agujeros ya hechos en el techo (\varnothing 6,5-8,5 cm).
- Permite instalar un downlight redondo donde hab a uno cuadrado y viceversa.
- Soporte universal regulable.
- F cil instalaci3n.

LED
6 W

450
lumen

25.000h


luz
d a
4000K

100%
instant nea



ON OFF
100.000

180 

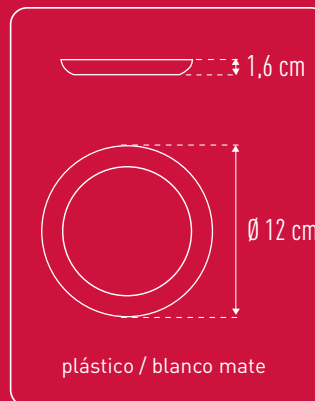

ESPECIFICACIONES T CNICAS

Potencia m xima: 6 kW.

Lumen: 450 lm.

Tipo luz: D a. 4.000  Kelvin.

Vida  til: 25.000 h.

Voltaje: 220-240 V.

 ngulo: 180 .

Dimensiones: \varnothing 12xh.1,6 cm.

