



Ajustable a agujeros de **  6,5 - 20,5 cm**

Ref: 900 R 1094

g nova aplique downlight LED universal

- Nuevo sistema de sujeci n.
- Instalaci n f cil sin contratiempos, puede montarse empotrado o en superficie.
- Ajustable a diferentes agujeros ya hechos en el techo (  6,5-20,5 cm).
- Permite instalar un downlight redondo donde hab a uno cuadrado y viceversa.
- Soporte universal regulable.
- F cil instalaci n.

LED
18 W

1300
lumen

25.000h


luz
d a
4000K

100%
instant nea



ON OFF
100.000

180 

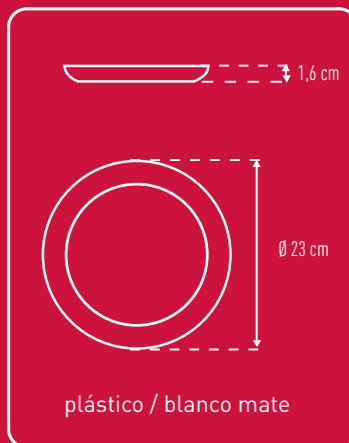

ESPECIFICACIONES T CNICAS

Potencia m xima: 18 W.
 Lumen: 1.300 lm.
 Tipo luz: D a. 4.000  Kelvin.
 Vida  til: 25.000 h.
 Voltaje: 220-240 V.
  ngulo: 180 .
 Dimensiones:   23xh.1,6 cm.

