




Montaje empotrado

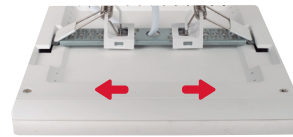

Ajustable a agujeros de  
**  6,5 - 15,5 cm**

Ref: 900 R 1096

# g nova

## aplique downlight LED universal

- Nuevo sistema de sujeci n.
- Instalaci n f cil sin contratiempos, puede montarse empotrado o en superficie.
- Ajustable a diferentes agujeros ya hechos en el techo ( $\varnothing$  6,5-15,5 cm).
- Permite instalar un downlight redondo donde hab a uno cuadrado y viceversa.
- Soporte universal regulable.
- F cil instalaci n.

**LED**  
**12W**

**840**  
lumen

  
**25.000h**


 luz  
d a  
**4000K**

 **100%**  
instant nea



**ON OFF**  
  
**100.000**

 **180 **  
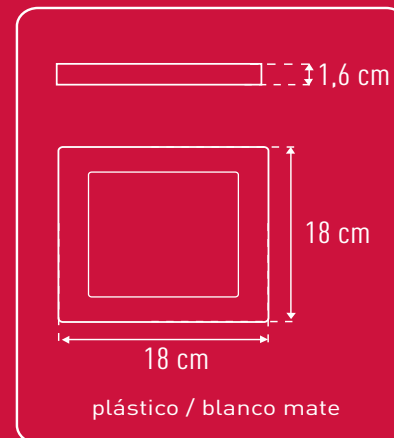
## ESPECIFICACIONES T CNICAS

Potencia m xima: 12 W.

Lumen: 840 lm.

Tipo luz: D a. 4.000  Kelvin.

Vida  til: 25.000 h.

Voltaje: 220-240 V.

 ngulo: 180 .

Dimensiones: 18x18x1,6 cm.

