

Antena UHF 14,5 dB **MAX-42**




TECHNOLOGY
clickLACK



Innovador sistema de montaje práctico y ultrarrápido. La sujeción de los reflectores se realiza a través de este sistema. La caja estanca proporciona una alta resistencia a la interperie y protección contra cortocircuitos y atenuaciones por humedad o lluvia.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Filtro LTE anti interferencias
- Elementos de aluminio extruído de gran robustez y rigidez
- Directores con fijación robusta al eje central
- Plástico con tratamiento anticorrosión
- Unión de ejes por brida galvanizada y palomillas
- Doble parrilla reflectora de gran superficie para una muy buena relación delante/atrás
- Elementos reflectores de gran rigidez con sujeción por pieza reforzada de plástico
- Dipolo reforzado tubular
- Alta resistencia al doblado
- Máxima adaptación en toda la banda UHF
- Brida reforzada de hierro galvanizado
- Ajuste polaridad H/V o inclinación (logarítmica)
- Palomillas de gran tamaño y robustez
- Montaje sin herramientas

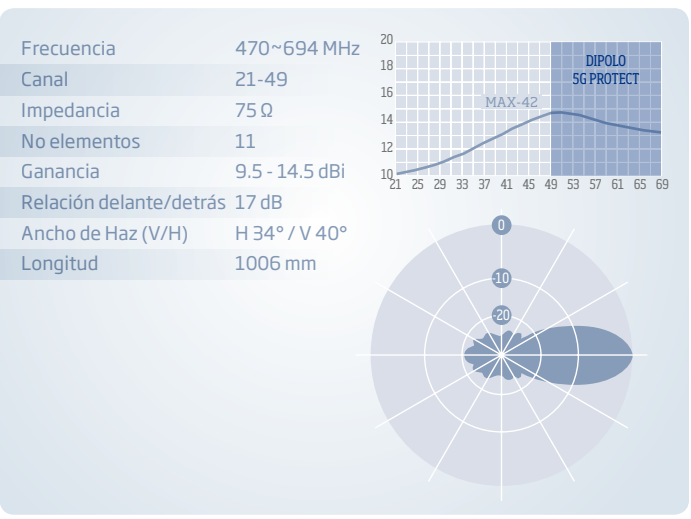

UNIDADES DE EMBALAJE/ PALET:
5 / 45

EAN:
8 434 128 002 103

Antena UHF 14,5 dB **MAX-42**

AN 6000 G5

EMBALAJE



Medidas: 625 x 375 x 80 mm