



# volcano





aplique empotrable LED integrado

### Montaje e instalación





- Producto apto para interiores
- Desconectar la corriente antes de instalar
- La tapa de conexiones del aplico no debe ser cubierta con espuma química
- Protección IP 65. Ideal para utilizar en el baño

<b>Dispersión calor</b>	<b>Resistente al fuego 90 min</b>	<b>220-240V 50/60 HZ</b>
<b>IP65</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000h</b>
<b>CRI &lt;83</b>	<b>60°</b>	


CE

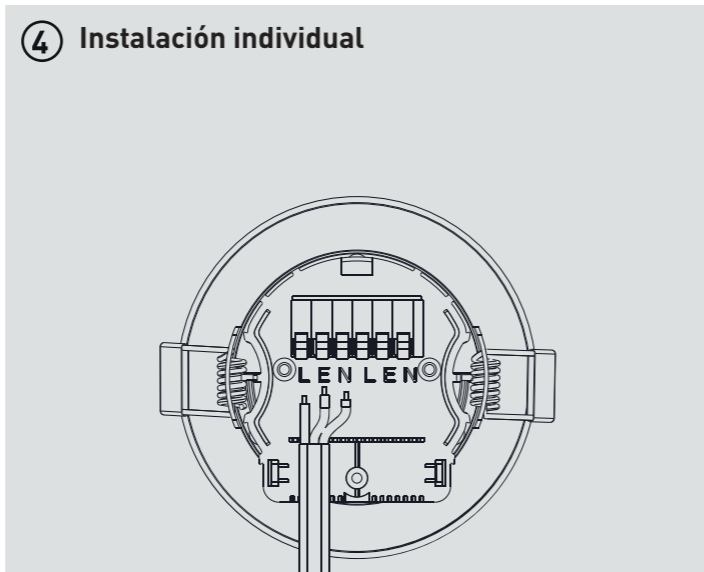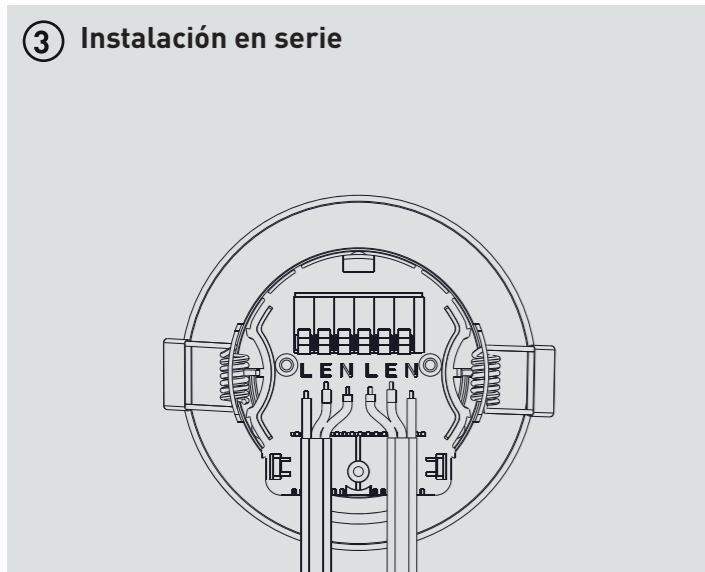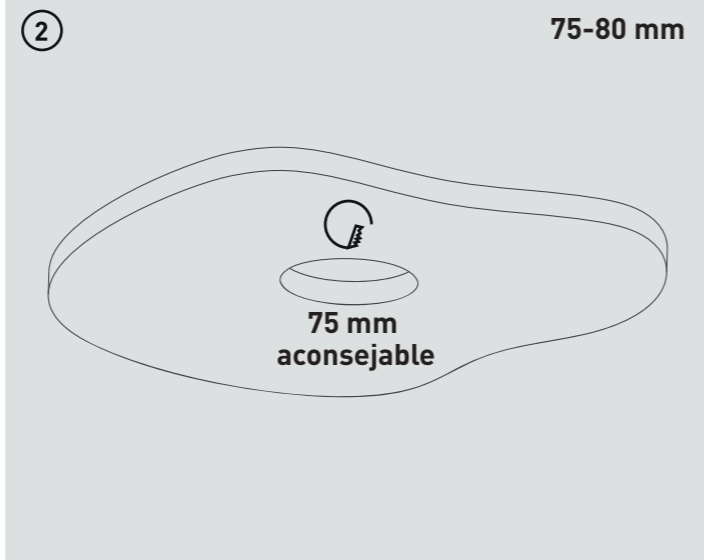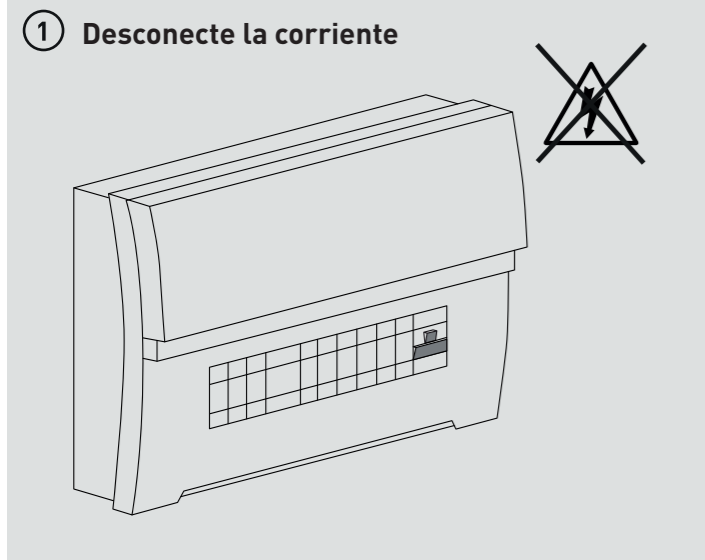

Marrón (L), Azul (N), Verde/amarillo (E)

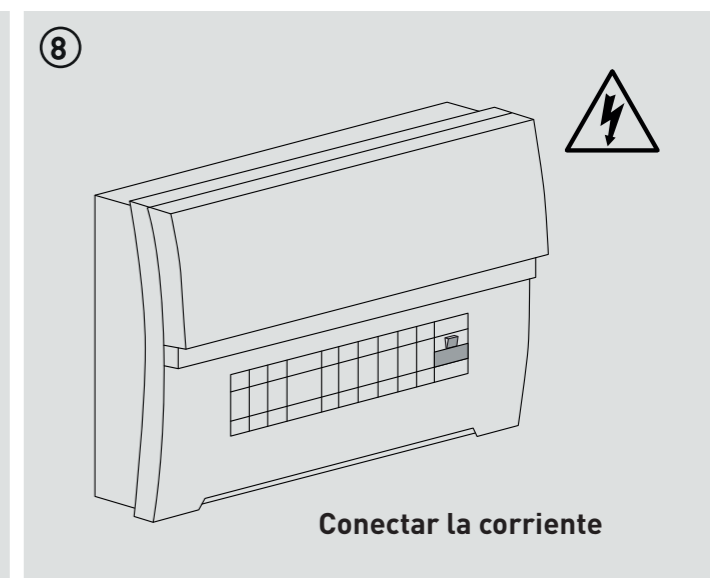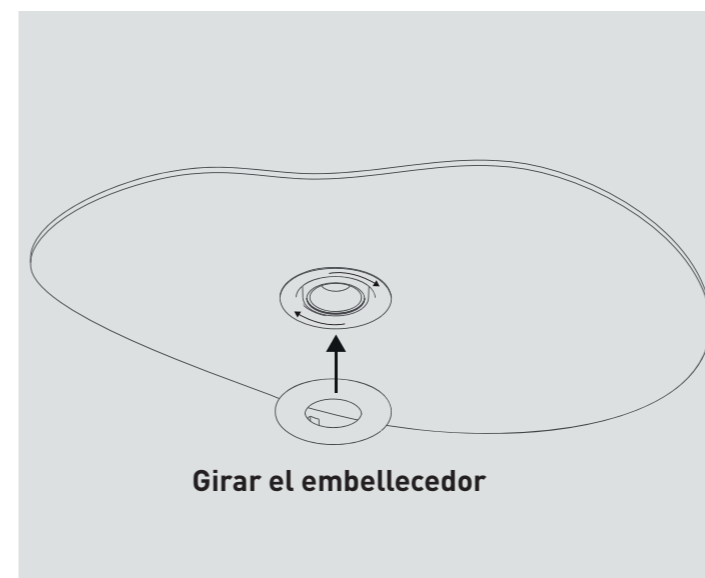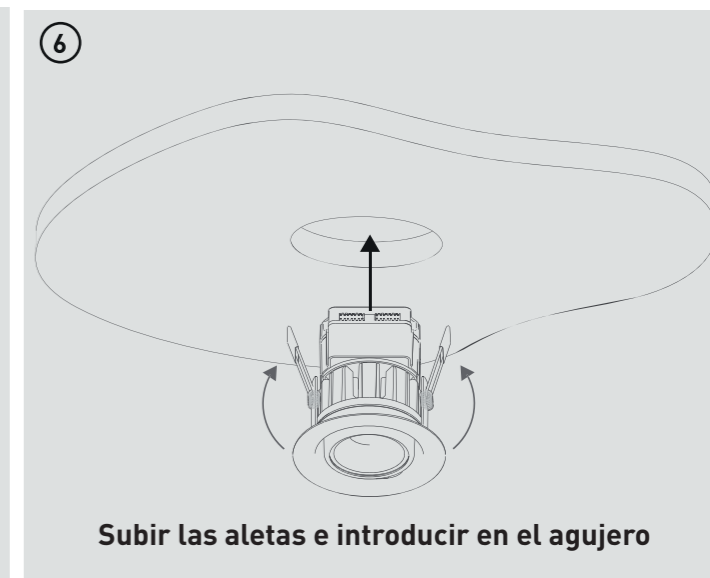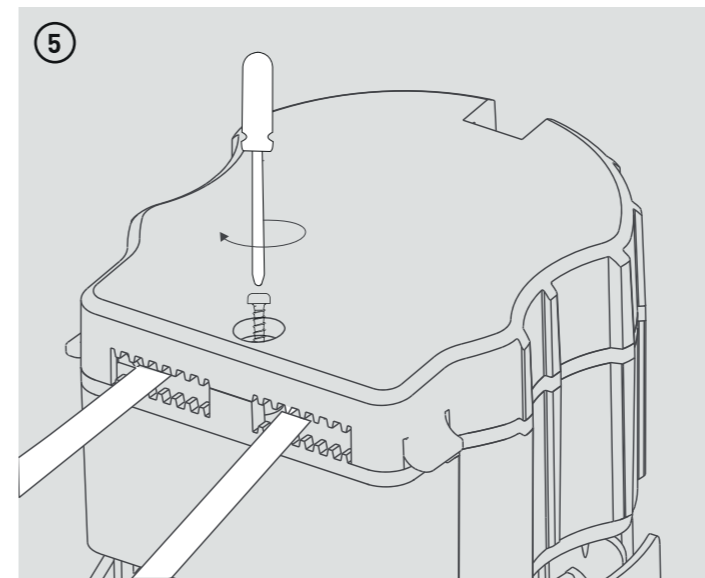



### Distancias mínimas de instalación

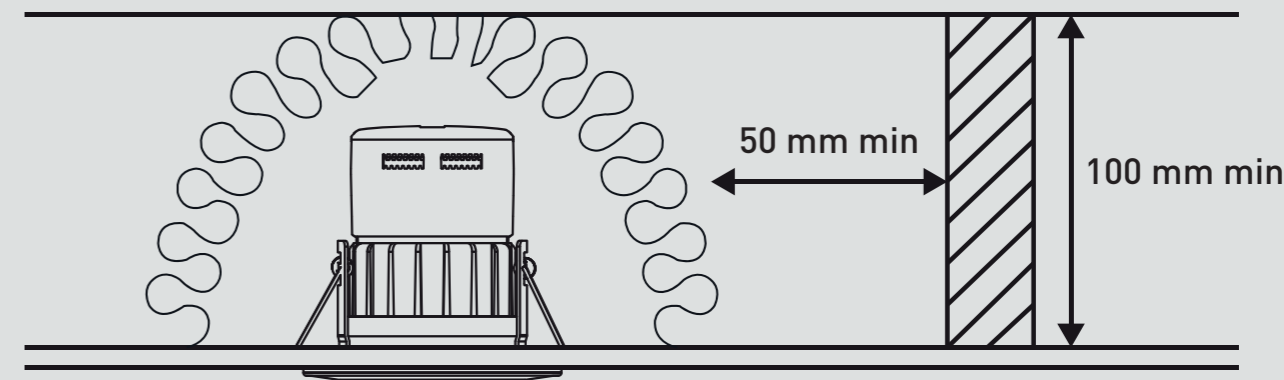



## Instalación e instrucciones

### Medidas

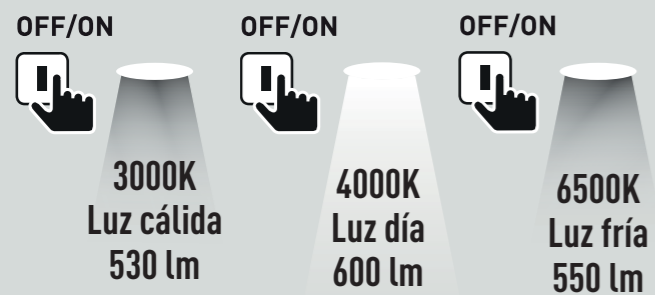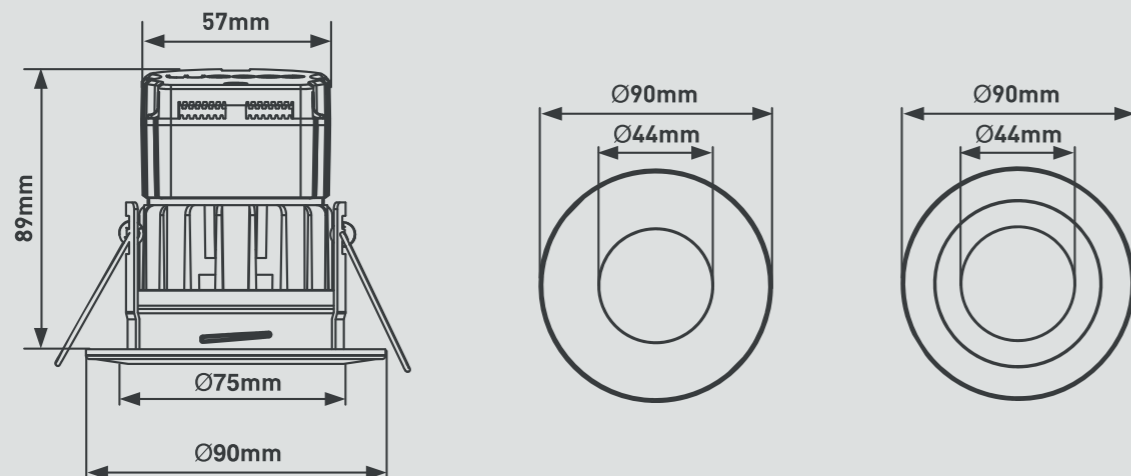

1. Accionar ON, color 3000K
  2. Pulsar rápidamente OFF/ON para cambiar a 4000K
  3. Pulsar rápidamente OFF/ON para cambiar a 6500K
- Pasados 3 segundos, queda en memoria el último ajuste guardado

Para restablecer de nuevo el color 3000K,  
encender y apagar rápidamente 3 veces

