CK-60 F

CK-40 F

CK-25 N

Extractores centrífugos, de plástico ignífugo V0, con filtro de acero inoxidable, bandeja recogegrasa, caudales de hasta 625 m^3/h a descarga libre, motor 230V-50Hz,
Clase II.



Filtro de acero inoxidable
Retiene la grasa evitando que penetre en el extractor y en el conducto (CK-40F y 60F).

Reja de protección
Evita el contacto accidental con el rodete (CK-25N).

Bandeja recogegrasas extraíble
Evita la caida de grasa encima de los fogones y la comida.

CK-60F: 2 velocidades
Mediante el conmutador REGUL-2 se puede ajustar la potencia del extractor a cada necesidad.

Desmontables
Fáciles de demontar y lavar, incluso en lavavajillas (a temperatura máxima de 60ºC).

PRESTACIONES - MODELOS

	CK-25 N	CK-40 F	CK-60 F
BANDEJA RECOGEGRASAS	●	●	●
REJA DE PROTECCIÓN	●		
FILTRO DE ACERO INOXIDABLE		●	●
DESMONTABLE	●	●	●
REGULABLE	●	●	●
2 VELOCIDADES			●

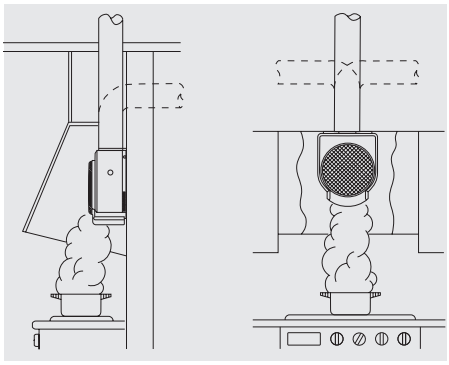

Para obtener el máximo rendimiento de un extractor de cocina, deberá ser instalado dentro de una campana de captación. Es recomendable que la base de la campana de captación supere ligeramente la de la superficie de cocción.
Los extractores se instalan de forma vertical para permitir la recogida de grasas en la bandeja de la base.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo		Velocidad (r.p.m.)	Potencia absorbida descarga libre (W)	Tensión (V) 50 Hz	Caudal en descarga libre (m^3/h)	Nivel presión sonora* (dB(A))	Peso (kg)
CK-25 N		2250	25	230	250	50	1,9
CK-40 F		2350	70	230	360	55	2,7
CK-60 F	VR	2475	160	230	625	59	4,7
	VL	1740	96		415	54	

* A 1,5 metros.

DIMENSIONES (mm)

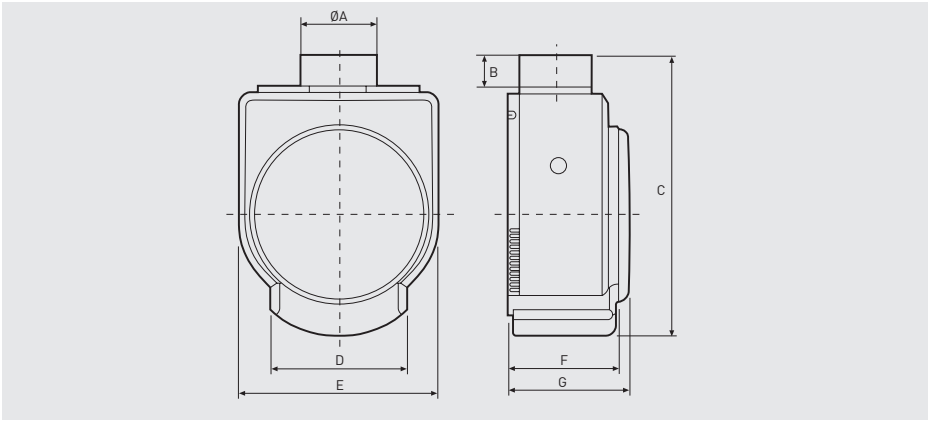

Modelo	ØA	B	C	D	E	F	G
CK-25 N	98	34	304	149	218	–	127
CK-40 F	98	42	370	179	266	140	162
CK-60 F	116,5	42	410	180	294	145	174

CURVA CARACTERÍSTICA

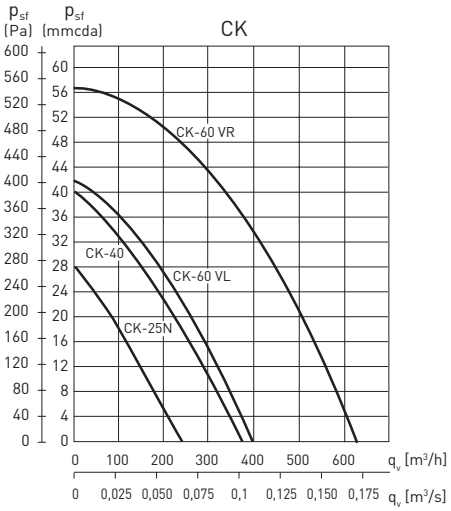

TABLA ORIENTATIVA PARA LA ELECCIÓN DEL EXTRACTOR DE COCINA MÁS ADECUADO. COCINAS CON CAMPANAS ADOSADAS A LA PARED

TAMAÑO CAMPANA	CAUDAL ACONSEJADO (m^3/h)	LONGITUD DEL CONDUCTO DE SALIDA*		
		0 a 5 m	5 a 15 m	15 a 30 m
HASTA 60 cm	200-300	**CK-25 N**	CK-35 N **CK-40 F**	**CK-40 F** CK-50 ECO-500
HASTA 90 cm	300-600	CK-35 N **CK-40 F** CK-50 ECO-500	**CK-40 F** CK-50 ECO-500 **CK-60 F**	CK-50 ECO-500 **CK-60 F**

* Se contempla una instalación con 2 codos de 90º.