

Batería recambio

WORKLIGHT 1107

Batería para lámpara señalización obra 1107A4

Dimensiones: 66x66x115 mm.

Modelo: 4R25.

Voltaje: 6 V.

Peso: 360 gr.


Norma: 2006/669/EC,2013/56/EU,GB/

T8897.2-2013, IE60086-1-2:2011.



Especificaciones técnicas

Voltaje nominal	6 V	
Rango de temperatura para operación	Temperatura estándar	20°C ± 2°C
	Temperatura especial	30°C ± 2°C
	Temperatura alta	45°C ± 2°C
Rango humedad para almacenamiento	Humedad estándar	45% ~ 75%
	Humedad especial	35% ~ 65%
Dimensiones	Largo	65 ~ 67 mm
	Ancho	65 ~ 67 mm
	Alto	108 ~ 115 mm

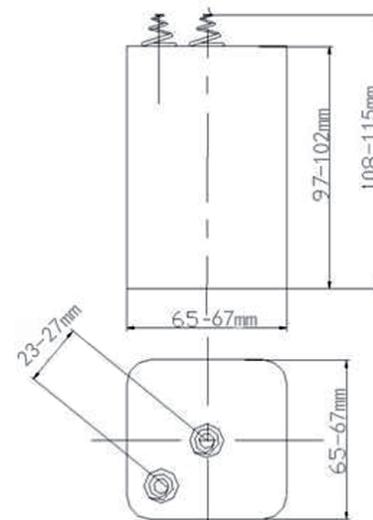

Tiempo de servicio

Condición de descarga			Mínimo promedio tiempo descarga
Carga descarga (Ω)	Diario de descarga	Voltaje final (V)	
8.2 Ω	30 min/d	3,6 V	290 min
9.1 Ω	30 min/d, 8 h/d	3,6 V	320 min
110 Ω	12 h/d	3,6 V	110 h
15.6 Ω	24 h/d	3,6 V	600 mins

Riesgos

Se considera no peligrosa para el transporte. Evitar contacto e inhalación de los materiales internos. La batería puede explotar y liberar productos de descomposición peligrosos cuando se exponen al fuego. Almacenar en temperatura ambiente.