

Advertencias

- 1. Esta es una lámpara solar, por lo que debe instalarse en un lugar donde reciba suficiente luz solar.
- 2. El tiempo de iluminación depende de la duración del sol, el clima y el modo de trabajo.
- 3. La lámpara se encenderá automáticamente al anochecer en el Modo Sensor.
- 4. El sistema inteligente incorporado incluye protección contra sobrecarga, sobredescarga y sobretensión.
- 5. La lámpara tiene una batería interna reemplazable. Si es necesario, contacta al vendedor para obtener una batería nueva.
- 6. Si retiras la batería y la vuelves a colocar o la reemplazas, dirige el panel solar hacia la luz del sol o una luz fuerte para activar la lámpara.
- 7. No desarmes la lámpara si no eres un profesional.
- 8. No deseches la batería con la basura doméstica para evitar explosiones.

Especificaciones del producto

Nombre del Producto	Luz LED Solar Multifuncional.
Potencia/Lumen	5W / 500 lm.
LEDs	SMD2835 x 30 piezas
Batería de Iones de Litio	18650 / 3.7V / 3000 mAh reemplazable.
Panel Solar	2.3 W. Silicio monocristalino.
Panel de Iluminación	Ajustable a 135°.
Soporte	Ajustable a 360°.
Grado de Protección IP	IP65 a prueba de agua.
Ángulo de Haz	90°.
Ángulo/Distancia de Detección	120°/6 metros.
Tiempo de Carga	6-7 horas bajo luz solar intensa para carga completa.
Tiempo de Funcionamiento	Modo Constante: 6 horas. Modo Sensor: 5 noches.
Dimensiones	23,2x15x3.4 cm.
Altura de Instalación	4 metros.
Vida Útil	35,000 horas.
Garantía	12 meses para la batería.

Garantía

El periodo de garantía de este aparato, queda cubierto por los plazos y términos establecidos por la ley vigente de cada país. La garantía resultará efectiva a partir de la fecha de compra del aparato, justificable mediante la presentación de la factura de compra.




Luz LED Solar multifuncional
de alta potencia
Manual de usuario



5W / 500 lm




Instalación

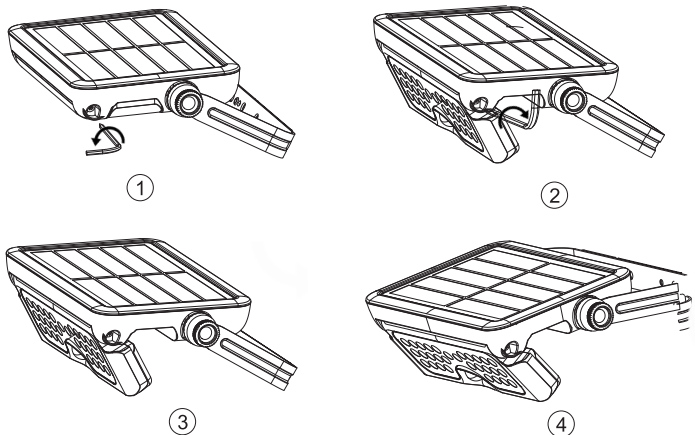


Instalación A: Montaje en Pared

1. Usa la plantilla de medición para perforar 2 agujeros de 8mm con una separación de 132.5mm.
2. Fija la lámpara en la pared con los tacos de expansión y tornillos.
3. La altura recomendada de instalación es de 2 a 4 metros.

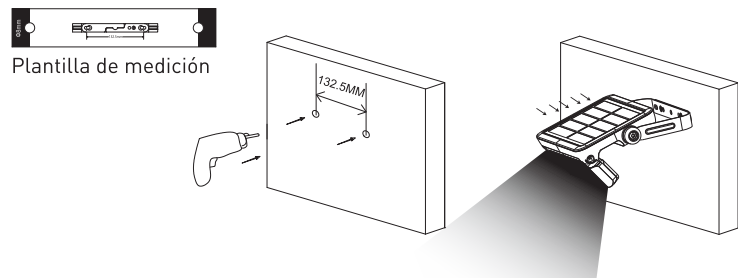


Instalación B: Colocación en Superficie Plana

1. Despliega el soporte y coloca la lámpara sobre una superficie plana.
2. Esta lámpara puede usarse como luz de pared, luz de seguridad, luz de camping, luz portátil, luz de trabajo, luz colgante, entre otros. Es muy flexible y funcional, fácil de instalar en jardines, patios, garajes, caminos, entradas, villas, etc.

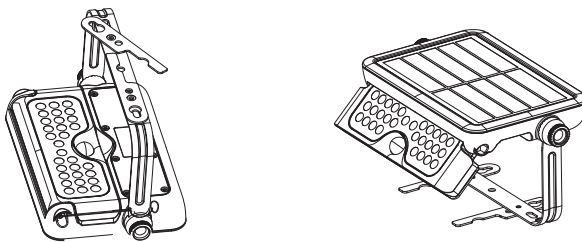

Instalación C: Colgar en la Pared

1. Perfora 2 agujeros de 8 mm en la pared con una separación de 88,5 mm.
2. Fija los tacos de expansión y los tornillos en los agujeros, dejando un espacio (no los aprietes completamente).
3. Despliega el soporte, alinea los agujeros del soporte con los tornillos y cuelga la lámpara en la pared.
4. La altura recomendada para colgarla es de menos de 2 metros.

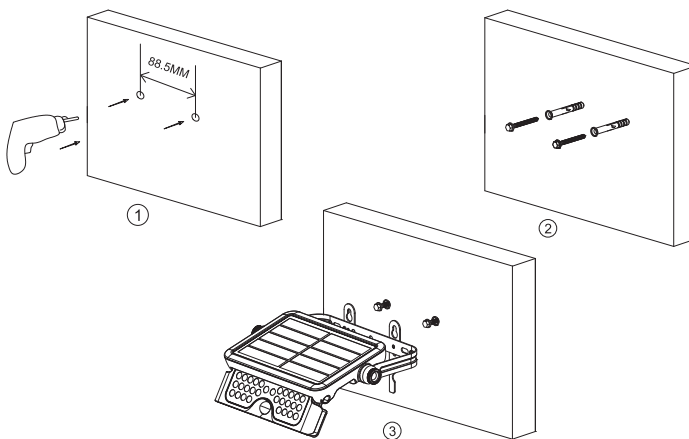

Modos de trabajo



Botón Encendido/Apagado

Selección de Modo de Trabajo

- Presiona el botón y la lámpara se encenderá automáticamente en el Modo Sensor.
- Mantén presionado el botón durante 3 segundos y la lámpara parpadeará una vez para activar el Modo de Iluminación Constante.

Modo Sensor

Este modo se activa cuando la capacidad de la batería es superior al 30%. La lámpara se enciende automáticamente al 100% de brillo cuando se detecta movimiento en un rango de 6 metros, luego baja a un brillo débil tras 20 segundos sin movimiento. Si la capacidad de la batería es inferior al 30%, la lámpara se enciende al 100% de brillo con movimiento y se apaga después de 20 segundos sin movimiento.



Modo de Iluminación Constante

Presiona el botón durante 3 segundos para activar el modo de iluminación constante. En este modo, los sensores de movimiento y luz se desactivan, y la lámpara permanecerá encendida hasta que la batería se descargue por completo, momento en el cual volverá al Modo Sensor.

