




Montaje empotrado

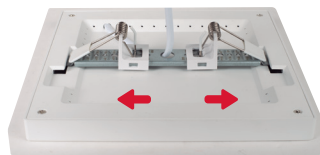

Ajustable a agujeros de  
**  6,5 - 20,5 cm**

Ref: 900 R 1097

## g nova aplique downlight LED universal

- Nuevo sistema de sujeci n.
- Instalaci n f cil sin contratiempos, puede montarse empotrado o en superficie.
- Ajustable a diferentes agujeros ya hechos en el techo ( $\varnothing$  6,5-20,5 cm).
- Permite instalar un downlight redondo donde hab a uno cuadrado y viceversa.
- Soporte universal regulable.
- F cil instalaci n.

**LED**  
18 W

**1300**  
lumen

**25.000h**


luz  
d a  
4000K

100%  
instant nea



ON OFF  
100.000

180 

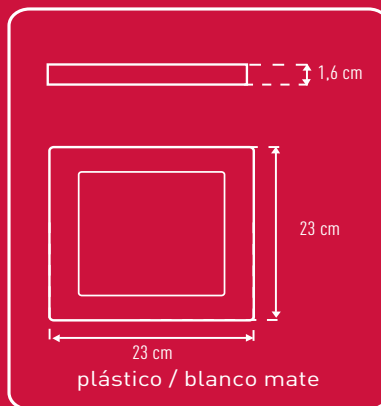

## ESPECIFICACIONES T CNICAS

Potencia m xima: 18 W.  
Lumen: 1.300 lm.  
Tipo luz: D a. 4.000  Kelvin.  
Vida  til: 25.000 h.  
Voltaje: 220-240 V.  
 ngulo: 180 .  
Dimensiones: 23x23x1,6 cm.

